





TOUJOURS DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE ÉLECTRIQUE AVANT D'OUVRIR LE PANNEAU.


- 1- Enlever le panneau arrière (clé ou socket 5/16).

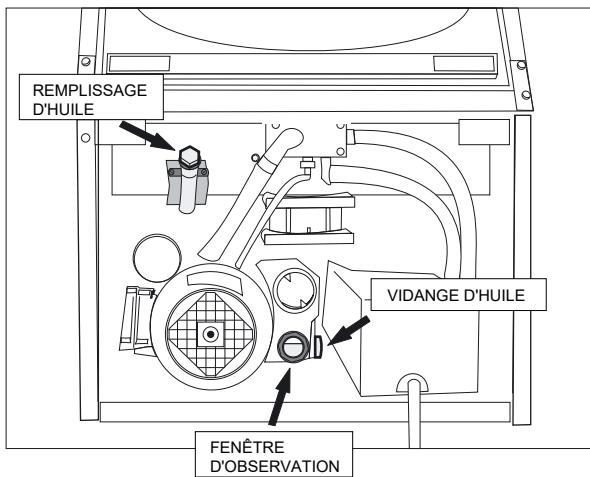

- 2- Vider l'ancienne huile (ouvrir le bouchon de vidange d'huile).

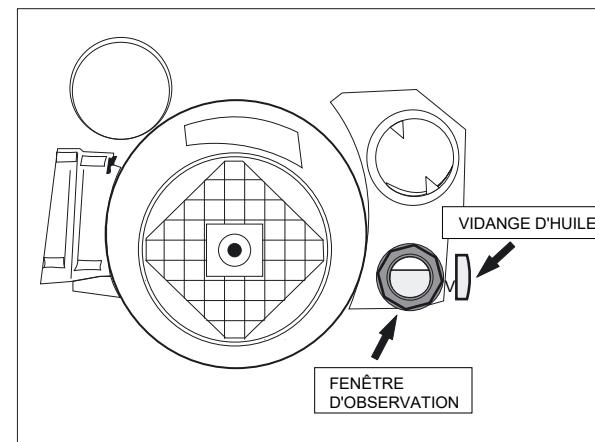

- 3- Remplir avec de l'huile Busch R-580 (le niveau d'huile atteignant la moitié de la fenêtre d'observation représente environ 300 ml).

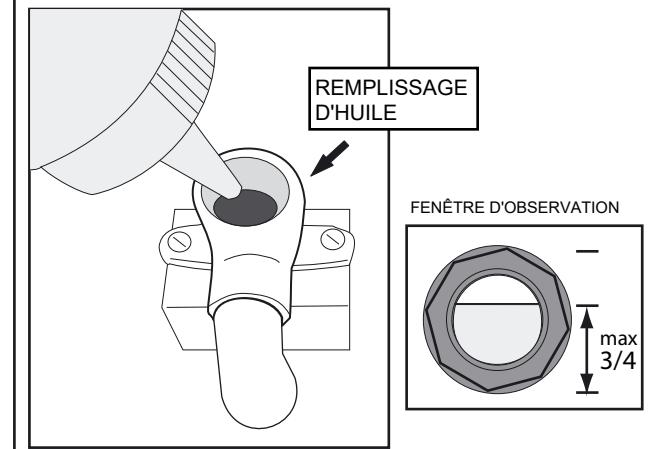

Veuillez consulter le manuel de pompe pour les autres entretiens.

Vous pouvez visualiser ces étapes en regardant la capsule vidéo de démarrage sur le lien suivant:



http://www.hitechvacuum.com/demarrage_nel.html

Note: Les illustrations ci-dessus peuvent comporter des différences avec votre modèle.