

S
O
U
S

V
I
D
E



Emballer tout type de produits: liquide, poudre, forte teneur en eau, produits secs...

- Le processus d'auto-vacuum vous assure d'obtenir des résultats constants peu importe la quantité ou la dimension de vos produits mis sous-vide.
- Pompe Busch de 21 m³/h à haute efficacité, robuste et fiable
Évacuation d'oxygène à 99.999% (2 mbars)
- Barre de scellage: 2 x 19" (ou 2 x 16")
Distance entre les barres de scellage: 14" (ou 16.5")
- Intérieur de la chambre à vide: 21.5" x 16.5" x 7.5"





Mode Auto: toujours constant et précis

Le mode Auto-vacuum réalise un processus SAM et sous vide de façon intelligente. Peu importe la nature de votre produit, les appareils de la série Auto adaptent le processus en cours de façon autonome et fiable.




Programmable: votre façon de travailler

Mémorise jusqu'à 15 ajustements différents pour vos produits spécialisés.



Autoclean: toujours optimal

Le processus d'auto-nettoyage vous aide de préserver votre appareil et la pompe à leur performance optimale et aussi de rallonger leur durée de vie..

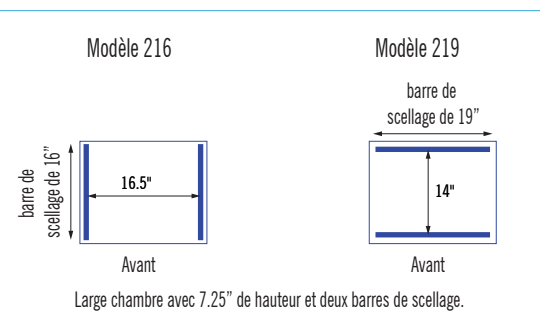

Équipé avec une pompe Busch de 21 m³/h
115V, 1 phase, 60 Hz, 1 HP



Caractéristiques



- Pompe Busch à haute efficacité, fiable et robuste assurant un niveau de vide élevé jusqu'à 2 mbars, et pouvant fonctionner durant plusieurs heures de production continue.
- Scellage uniforme et soudé (très résistant) grâce à deux (2) fils de scellage Ni-Cr formés en "V" sur chacune des barres de scellage. Fils de scellage conforme à la norme RoSH.
- Large chambre à vide conçue pour loger de larges coupes.
- Les dimensions de nos modèles sont conçues pour un arrangement maximal des différentes grandeurs de sacs Nord-Américains.
- Cale de plastique et support de mise-en-place pour emballer des produits de dimensions variées.
- Poser et décharger vos produits facilement et rapidement grâce à la grande ouverture du dôme.
- Contrôler visuellement le processus d'emballage grâce au dôme de plexiglass transparent.

Spécifications techniques

Caractéristiques Standard

Option

Pompe Busch	21 m ³ /h, pression finale de 2 mbar	
Caractéristiques électriques	120 VAC, 15 A	
Dimension hors-tout	22.5" x 25.25" x 34" (couverture ouvert)	
Intérieur de la chambre à vide	16" 3/4 x 19" 1/2 x 7" 1/4	
Longueur des barres de scellage	2 x 16" ou 2 x 19"	Coupe-sac intégré aux barres de scellage
Poids (approx.)	210 lbs	
Éléments de scellage	deux fils Ni-Cr formés en V et conforme à la norme RoHSh	Scellage super-puissant
Cycle de pompage	de 8 à 90 secondes	Processus sur-mesure pour applications spécialisées
Chambre à vide	Aluminium et peinture blanche d'époxy	Acier inoxydable de haut grade
Surface de travail	Cales de plastique HDPE	
Prêt pour l'injection de gaz	Branchement déjà prêt sur l'appareil	Kit de l'option d'injection de gaz



HI-TECH VACUUM inc., 1445A, RR5, Saint-Cyrille-de-Wendover, Québec, J1Z 1S5 Canada
Tel.: (819) 397-4888 Fax: (819) 397-4644
Web: www.hitechvacuum.com email: info@hitechvacuum.com



Designed and made in Canada